



NPN/PNP


Drip-

IP23


proof



## 尺寸圖

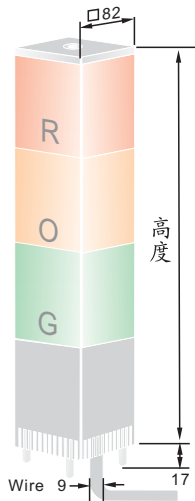


高度 (mm)  
 一層：173  
 二層：256  
 三層：339

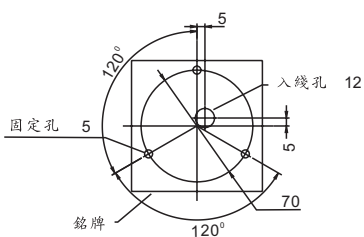


## 接綫圖


### 帶蜂鳴器型

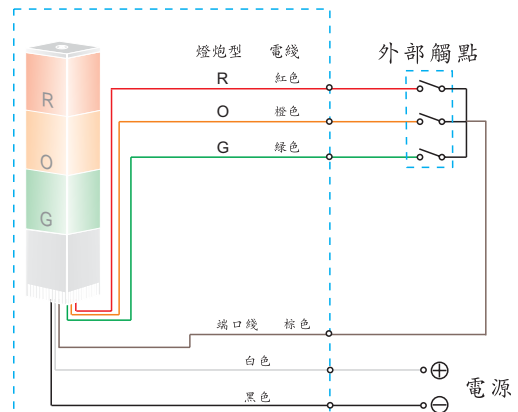

### 不帶蜂鳴器型

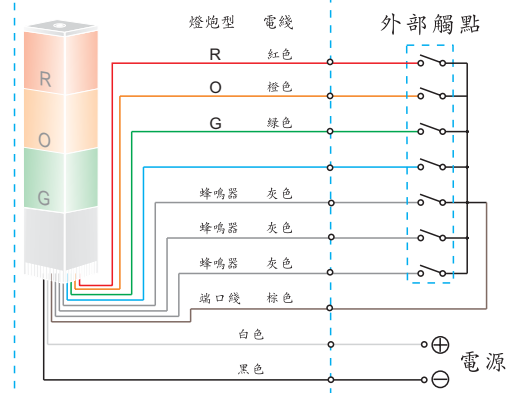

### NPN 晶體管



## 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色供選擇。
  - (標準顏色組合如圖所示。若有其它組合的要求，歡迎聯系我們。)
- 燈罩：
  - ※ 采用高性能防風化，半透明材料。
  - ※ 易于變換各種顏色信號。
- 擁有80分貝/米的間斷性的"噼-""噼-"蜂鳴音。
- 不同顏色的燈層控制着各種不同的信號。
- 允許直接連接可編程控制器。
- 有閃爍，閃爍帶示警音類型供選擇,詳情請查閱選擇向導。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup> (約50G)，在Y軸方向測試三次。

## 類型

### 燈泡型

燈層	工作電壓	燈泡規格	機種型號		電綫規格
			閃爍	閃爍帶蜂鳴器	
一層	DC 12V	6W	CRC82-BB0B-11	CRC82-BE0B-11	UL 電綫 AWM1430 105° 300V VW-1 AWG20
	DC 24V	12W	CRC82-BB0E-11	CRC82-BE0E-11	
	AC 110V	8W	CRC82-BB0M-11	CRC82-BE0M-11	
	AC 220V		CRC82-BB0N-11	CRC82-BE0N-11	
二層	DC 12V	11W	CRC82-BB0B-21	CRC82-BE0B-21	
	DC 24V	24W	CRC82-BB0E-21	CRC82-BE0E-21	
	AC 110V	16W	CRC82-BB0M-21	CRC82-BE0M-21	
	AC 220V		CRC82-BB0N-21	CRC82-BE0N-21	
三層	DC 12V	16W	CRC82-BB0B-31	CRC82-BE0B-31	
	DC 24V	35W	CRC82-BB0E-31	CRC82-BE0E-31	
	AC 110V	23W	CRC82-BB0M-31	CRC82-BE0M-31	
	AC 220V		CRC82-BB0N-31	CRC82-BE0N-31	