Q40x50x17、Q35x55x15、Q80

AC INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH SQUARE TYPE

Q40x50x17	Q35x55x15	Q80
● / ○	● / ○	● / ○
15 mm / 30 mm	10 mm / 15 mm	40 mm / 50 mm
PBT RESIN	PBT RESIN	PBT RESIN
●	●	●
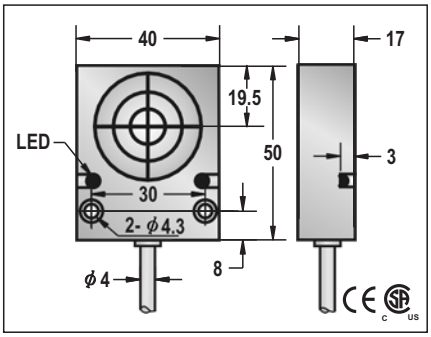	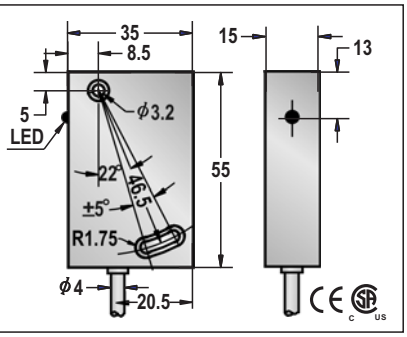	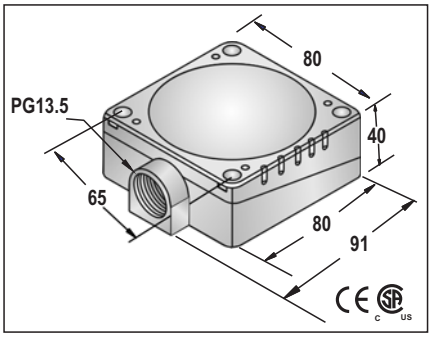
20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC
-	-	-
<1.8mA	<1.8mA	<1.8mA
400mA	400mA	400mA
1.8mA	1.8mA	1.8mA
5A(20ms)	5A(20ms)	5A(20ms)
5mA	5mA	5mA
<8VAC AT 400MA	<8VAC AT 400MA	<8VAC AT 400MA
<25HZ	<25HZ	<25HZ
10ms/10ms	10ms/10ms	10ms/10ms
<15%(Sr)	<15%(Sr)	<15%(Sr)
<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)
IP67	IP67	IP67
-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C
<10%(Sr)	<10%(Sr)	<10%(Sr)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2
PBT	PBT	PBT
		FQP1-8040A-A2LT / 9 / FQP2-8050A-A2LT
		FQP1-8040A-B2LT / 10 / FQP2-8050A-B2LT
	sensing face 	
4ϕ2x0.34	4ϕ2x0.34	
Approx.120 g	Approx.110 g	Approx.110 g